


# OPTIGRÜN RMS 1200

## Bescherm-absorptielaag

Ter bescherming van de dakbedekking met gelijktijdige scheidings- en wateropslagfunctie.

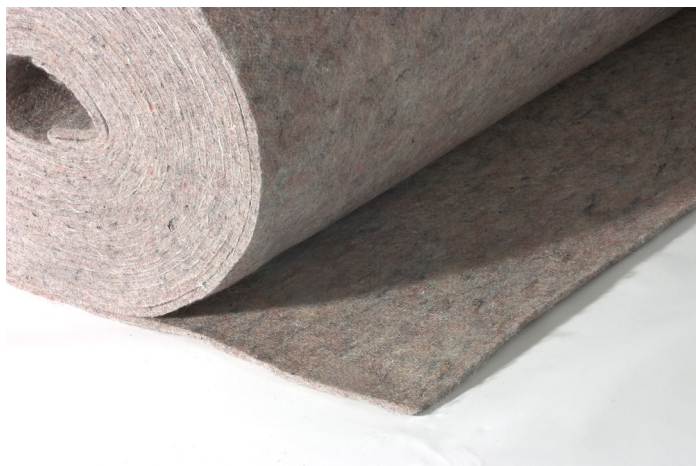

<b>Materiaal</b>	PP/PES/gerecyclede acryl vezels
<b>Nominale dikte</b>	ca. 8,6 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 1200 g/m <sup>2</sup>
<b>Kleur</b>	Multicolor
<b>Georobuustheidsklasse</b>	GRK 5
<b>Wateropslag</b>	ca. 7,0 l/m <sup>2</sup>
<b>Leveringsgewicht</b>	ca. 36,0 kg/rol - ca. 310,0 kg/volle pallet
<b>Verpakkingsmaat</b>	diameter ca. 0,40 m, hoogte ca. 2,0 m/per rol
<b>Hoeveelheid/leveringseenheid</b>	30 m <sup>2</sup> /rol = 2,0 x 15,0 m 240 m <sup>2</sup> /pallet
<b>Leveringsvorm</b>	8 rollen op pallet 80 x 120 cm
<b>Mechanisch versterkt</b>	ja
<b>Getest met detector</b>	ja
<b>Bestendig tegen vergaan</b>	ja

### Toepassing

- Als beschermingslaag op dakbedekkingen met gelijktijdige scheidings- en wateropslagfunctie, conform DIN 18531-2.
- Scheiding van producten die niet compatibel zijn met het materiaal (bijv. PVC en bitumen).
- Buffering van water.

### Bijzondere eigenschappen

- 100% gerecyclede kunststof vezels (PP/PES/acryl)
- Bescherming tegen beschadiging van de dakbedekking bij hoge, mechanische belasting.
- Wateropslag ca. 7,0 l/m<sup>2</sup>
- Voldoet aan de voorschriften van de groenvoorziening op daken van FLL.
- Mechanisch versterkt
- Getest met detector
- Niet verrotbaar
- Recyclebaar

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten.

#### Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen  
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

#### Optigrün Benelux

Koperslager 33, 3861 SJ Nijkerk  
Tel. +31 33 - 463 56 81, info@optigroen.nl