


OPTIGRÜN RMS 950TS

Bescherm-absorptie-geluidsisolatielaag

Speciaal ontwikkeld kunststof vlies voor gebruik bij terrassen ter vermindering van het staggeluid en gelijktijdig als beschermlaag onder de drainagelaag.

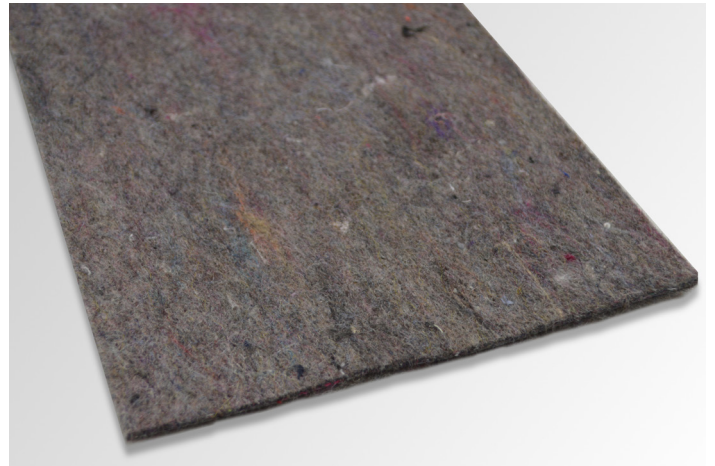

| | |
|---|--|
| Materiaal | PP/PES/gerecyclede acryl vezels |
| Nominale dikte | ca. 6,0 mm |
| Gewicht | ca. 950 g/m ² |
| Kleur | Multicolor |
| Georbuustheids-klasse | GRK 4 |
| Leveringsgewicht | ca. 38,0 kg/rol - ca. 250,0 kg/volle pallet |
| Verpakkingsmaat | diameter ca. 0,40 m, hoogte ca. 2,0 m/per rol |
| Hoeveelheid/leveringseenheid | 40 m ² /rol = 2,0 x 20,0 m 240 m ² /pallet |
| Leveringsvorm | 6 rollen op pallet 80 x 120 cm |
| dubbel vernageld Weefsel | ja |
| Mechanisch versterkt | ja |
| Getest met detector | ja |
| Bestendig tegen vergaan | ja |
| Staggeluidsisolatie gekeurd conform EN ISO 10140 | Vermindering van het staggeluid door de volgende lagen: |
| Beoordeeld conform ISO 717-2 | <p>ΔLw 33 dB RMS 950 TS, FKD 25, 4 cm splitkiezel, 4 cm Betontegel.</p> <p>ΔLw 35 dB EPS-isolatie 120 mm/150 kPa, RMS 950 TS, FKD 25, 4 cm splitkiezel, 4 cm Betontegel.</p> <p>ΔLw 29 dB RMS 950 TS, FKD 10, 4 cm splitkiezel, 4 cm Betontegel.</p> |

Einsatzbereich

- Als gecombineerd scheidings-, beschermings- en geluidsisolatievlies onder bedekkingsvlakken met bijzondere vereisten aan een staggeluidsisolatie.

Let daarbij op:

Onder dakbestratingen moeten conform FLL doorgaans nog extra glijlagen worden geïnstalleerd, bijv. met twee lagen van 0,2 mm PE-folie. Deze twee glijlagen dienen dan direct boven de afdichting en onder de RMS 950 TS te worden geplaatst.

Bijzondere eigenschappen

- 100% gerecyclede kunststof vezels (PP/PES/acryl)
- Staggeluidsisolatie conform EN ISO 10140
- Wateropslag ca. 6,0 l/m²
- Mechanisch versterkt
- Getest met detector
- Niet verrotbaar
- dubbel verweven
- recyclebaar

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten.

Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

Optigrün Benelux

Koperslager 33, 3861 SJ Nijkerk
Tel. +31 33 - 463 56 81, info@optigroen.nl